

### 強效抽濕 家居更乾爽舒適



23  
公升/日  
特大抽濕量

ECONAVI  
智慧節能

F-YCH23H

本產品目錄只供參考，資料已經過細心核對，如有錯漏，以廠方生產的規格為準。  
本公司保留更改產品設計及規格之權利，恕不另行通知。  
如有任何爭議，信興電器貿易有限公司保留最終決定權。  
1/2014

此產品目錄以環保紙及墨印刷



# ECONAVI 智慧節能乾衣



Panasonic獨有的「ECONAVI 智慧節能乾衣」技術，能自動偵測室內的溫度和濕度，從而監測衣物的乾透程度。當衣物完全乾透後，抽濕機便自動停止運作，節省用電。

# 3D 立體送風

特設3D立體送風功能，能上下160度及左右100度大範圍送風，加強抽濕效果。



## 送風範圍選擇 (橫向送風)

| 廣闊模式 | 集中模式 | 波浪模式 |
|------|------|------|
|      |      |      |
|      |      |      |
| 1 廣闊 | 2 集中 | 3 波浪 |

## 搖擺方向選擇 (垂直送風)

| 向下 | 向上 | 自動 |
|----|----|----|
|    |    |    |
|    |    |    |

### ECONAVI 智慧節能乾衣


溫度及濕度 雙感應系統 → 每分鐘偵測 室內的溫度及濕度 → 衣物乾透 即停止運轉

|        |        |
|--------|--------|
| 開始乾衣   | 開始乾衣   |
| 乾衣進行中  | 乾衣進行中  |
| 乾衣即將完成 | 乾衣即將完成 |
| 程式完成   | 程式完成   |
| 停止運作   | 停止運作   |

### 一般抽濕機乾衣

無法判斷衣物是否徹底乾透

- 使用時間掣 ▶ 無法預測衣物能徹底乾透的所需時間
- 設定時間過長 ▶ 耗費電力
- 設定時間過短 ▶ 衣物未能乾透

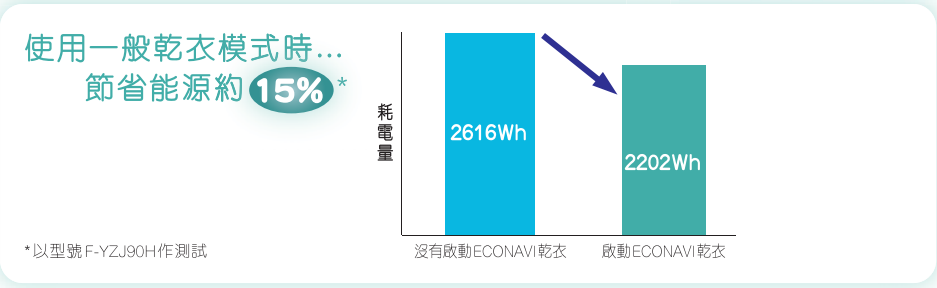

此功能適用於F-YHE15X及F-YHC12X、F-YCH23H及F-YCJ18H的送風範圍為上下70度及左右80度。

## 兩面出風口

抽濕機設有前後風向板。當涼風抽濕模式運作時，乾燥風於抽濕機的後方送出，進行抽濕；涼風則於抽濕機的前方送出。

### 乾燥風

當處於抽濕或乾衣模式時，乾燥風會於後方送出。

### 涼風

使用涼風模式時，涼風會於前方送出。




- 涼風抽濕模式運作時，抽濕量較少，因此抽濕時間會較長。
- 當溫度低於10°C，抽濕機只會進行送風，不會進行抽濕。
- 此抽濕機不是空調機。即使吹出涼風，亦不會使整個室內空間變涼。在門窗完全關閉的室內使用，室溫反而會上升。
- 此功能只適用於F-YHE15X及F-YHC12X。

## 多功能過濾網 抑菌除味

多功能過濾網結合3種技術：SUPER alleru-buster超級過敏原裝置、「家庭健」兒茶素及抗菌酵素，保持室內清爽衛生。

屋內因潮濕而產生難聞異味的原因：**雜菌繁殖**

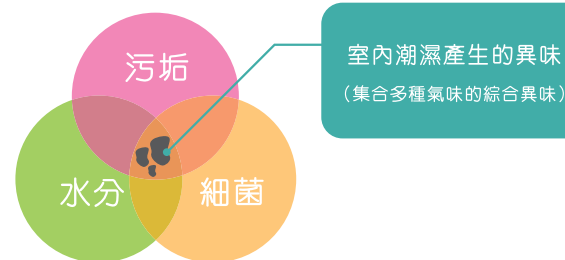


超級過敏原裝置  
SUPER alleru-buster

「家庭健」兒茶素  
Green Tea "Catechin"

能有效抑制細菌及過敏原(包括花粉、扁蟲、塵蟎等)，並能抑制因潮濕天氣而產生的霉菌，保持衛生。

抗菌酵素  
anti-bacteria Enzyme

抗菌酵素能抑制屋內因潮濕而產生的異味，並能抑制99%的細菌\*。

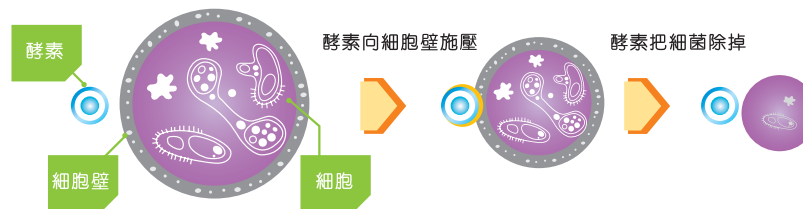

\*測試機構：(財)日本食品分析中心 • 測試方法：使用標準瓊脂培養基，採用瓊脂平板培養法進行確認

- 若是因家居剛塗上油漆、更換牆紙，或換上新傢俱等而發出的異味，使用時雖可除掉異味、唯不排除物件本身再發出異味之情況。
- 過濾網有來自SUPER alleru-buster、「家庭健」兒茶素及抗菌酵素的獨特氣味，這是正常的氣味並對人體無害。



# ECONAVI 智慧節能抗敏抽濕機

## F-YCH23H



### 簡易操控面板




## 全新

## F-YCJ18H



### 簡易操控面板

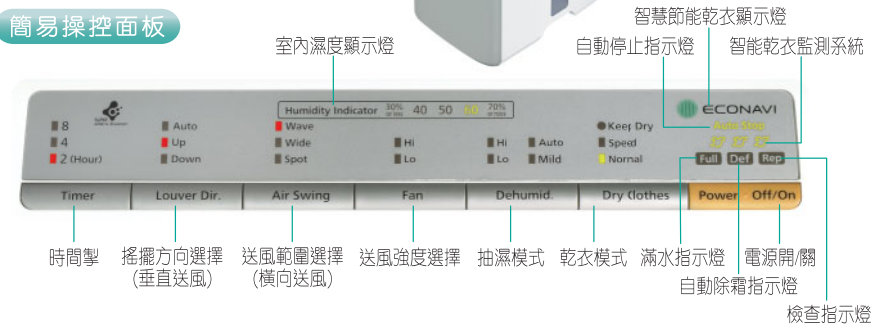

### 4款抽濕模式

- Hi** **Auto**
  - Lo** **Mild**
- Dehumid.
- **Keep Dry**
  - **Speed**
  - **Normal**
- Dry Clothes
- **Hi** **Auto**
  - **Lo** **Mild**
- **Keep Dry**
  - **Speed**
  - **Normal**
- Dry Clothes

### 4款乾衣模式

選擇**快速乾衣**或**一般乾衣**時，會自動啟動**ECONAVI 智慧節能乾衣**功能，待乾衣完畢後，抽濕機會自動停止運作，節省用電。若選擇**快速連續乾衣**或**一般連續乾衣**，即使衣物乾透後，抽濕機仍會繼續運作，防止濕氣回潮，確保衣物乾爽。



### 連續抽濕

只需裝配排水管，即可連續抽濕；抽濕機持續運作能保持室內環境乾爽，亦可免除不斷清理水箱內積水的麻煩。

### 前置式水箱

前置式設計配合透視窗，方便檢視水位。水箱上方設有手挽，方便清理水箱內積水。

### 四輪式設計

底部備有順滑腳輪設計，可靈活移動抽濕機。

### 隱藏式把手

抽濕機兩側配有隱藏式把手，設計美觀，方便移動。

### F-YCH23H及F-YCJ18H規格

|             | F-YCH23H        | F-YCJ18H        |               | F-YCH23H        | F-YCJ18H        |     |
|-------------|-----------------|-----------------|---------------|-----------------|-----------------|-----|
| 抽濕能力        | 廠方標準#1          | 23              | 18            | 多功能過濾網          | ✓               | ✓   |
|             | 能源標籤標準#2        | 12.3            | 11            |                 | 自動除霜指示燈         | ✓   |
| 能源標籤        | 1級              | 1級              | 檢查指示燈         | ✓               | ✓               |     |
| 抽濕類型        | 壓縮式抽濕           | 壓縮式抽濕           | 隱藏式把手         | ✓               | ✓               |     |
| 抽濕模式        | 特快/低速/自動/溫和     | 特快/低速/自動/溫和     | 活動腳輪          | ✓               | ✓               |     |
| 乾衣模式        | ECONAVI 智慧節能乾衣： | ECONAVI 智慧節能乾衣： | 時間掣           | 2/4/8小時自動關機     | 2/4/8小時自動關機     |     |
|             | 快速/一般連續乾衣：快速/一般 | 快速/一般連續乾衣：快速/一般 | 水箱容量(升)       | 5               | 5               |     |
| 送風模式        | 3D立體送風          | 3D立體送風          | 操作溫度範圍        | 7°C - 40°C      | 7°C - 40°C      |     |
| 送風功能        | 高/低             | 高/低             | 電力消耗(瓦)       | 乾衣模式            | 300             | 250 |
| 室內濕度顯示燈     | ✓               | ✓               |               | 抽濕模式            | 300             | 250 |
| 滿水指示燈       | ✓               | ✓               |               | 送風模式*2          | 15              | 24  |
| 滿水自動停止      | ✓               | ✓               | 體積(高x闊x深)(毫米) | 605 x 370 x 250 | 605 x 370 x 250 |     |
| 連續排水        | ✓               | ✓               | 淨重(公斤)        | 14.5            | 14.5            |     |
| 排水喉*1直徑(毫米) | 15              | 15              | 機身顏色          | 白色(黑色操作面板)      | 白色(銀色操作面板)      |     |

\*1 需另行購買。

\*2 送風模式運作時，抽濕機不會進行抽濕。

#1 廠方標準(溫度30°C, 濕度80%)

#2 能源標籤標準(溫度26.7°C, 濕度60%)


● 切勿在衣櫃等狹窄的地方使用抽濕機。

● 為了防止忘記關機，24小時以上沒有任何按鈕操作，抽濕機將自動停止運作。


# 混合式智能抗敏抽濕機系列

## 混合式智能抽濕


智能抽濕是結合熱石式和壓縮式兩種技術優勢於一身的斬新抽濕科技，能自動感應濕度及溫度的變化，從而調節最佳抽濕模式。不論於炎夏或寒冬，混合式智能抽濕技術都能發揮卓越抽濕效能。

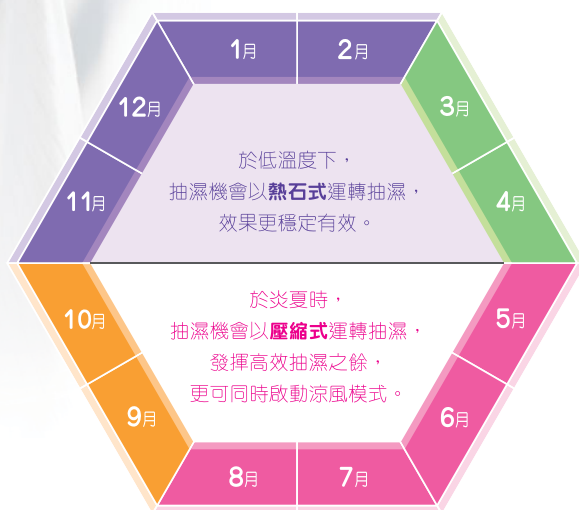


## F-YHC12X

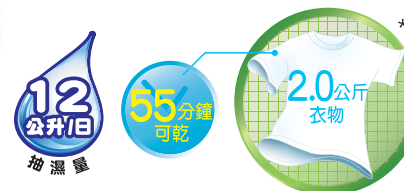


### 簡易操控面板

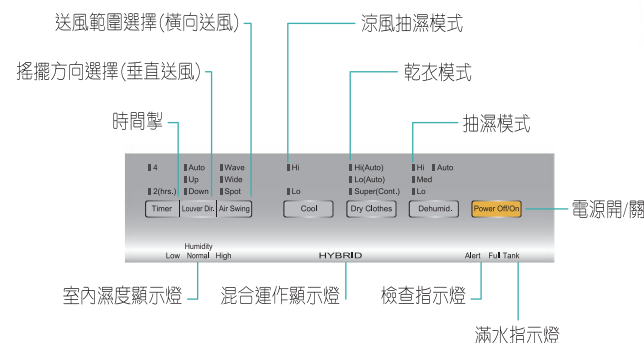

## F-YHE15X

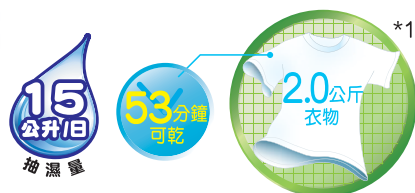

### 簡易操控面板

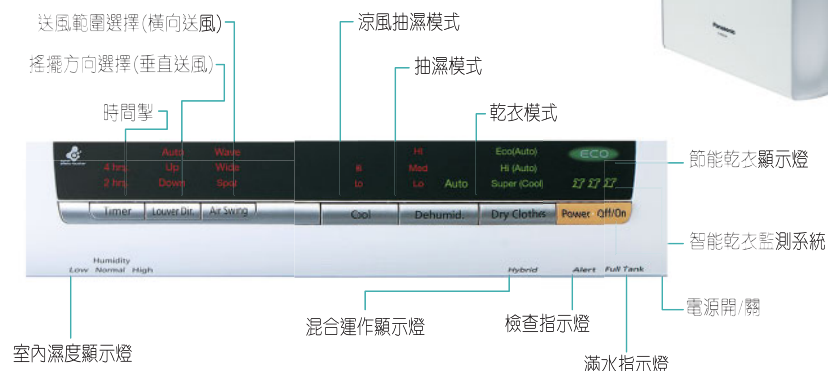

F-YHE15X及F-YHC12X規格

|               | F-YHE15X | F-YHC12X |               | F-YHE15X        | F-YHC12X        |
|---------------|----------|----------|---------------|-----------------|-----------------|
| 抽濕能力 (公升/日)*2 | 14       | 12       | 隱藏式把手         | ✓               | -               |
| 抽濕模式          | 強/中/弱/自動 | 強/中/弱/自動 | 活動腳輪          | ✓               | ✓               |
| 抽濕類型          | 混合式智能抽濕  | 混合式智能抽濕  | 時間掣           | 2/4小時自動關機       | 2/4小時自動關機       |
| 乾衣模式          | 節能/快速/強  | 快速/強/弱   | 水箱容量(升)       | 3.2             | 2.9             |
| 送風模式          | 3D立體送風   | 3D立體送風   | 操作溫度範圍        | 1°C - 40°C      | 1°C - 40°C      |
| 兩面出風口         | ✓        | ✓        | 電力消耗(瓦)       | 乾衣模式<br>710     | 720             |
| 室內濕度顯示燈       | ✓        | ✓        | 抽濕模式          | 250             | 475             |
| 滿水指示燈         | ✓        | ✓        | 涼風抽濕模式        | 250             | 210             |
| 滿水自動停止        | ✓        | ✓        | 體積(高x闊x深)(毫米) | 570 x 370 x 225 | 540 x 340 x 210 |
| 多功能過濾網        | ✓        | ✓        | 淨重(公斤)        | 13.6            | 12              |
| 檢查指示燈         | ✓        | ✓        | 機身顏色          | 白               | 白               |

\*1 測試條件：快速乾衣模式、面積9.72平方米的房間、溫度20°C、濕度70%、2公斤洗衣物(3件T恤、2件襯衣、1套睡衣、7件內衣、2對襪子和3條毛巾)，乾衣時間是根據日本電子製造商協會的標準(JEMA-HD090)而進行測試的結果。


\*2 廠方標準：溫度30°C，濕度80%。

- 切勿在衣櫃等狹窄的地方使用抽濕機。

# 熱石式抗敏抽濕機系列

## 熱石式抽濕

於冬天及春天的寒冷潮濕天氣下，熱石式抽濕機更能發揮穩定的抽濕表現。

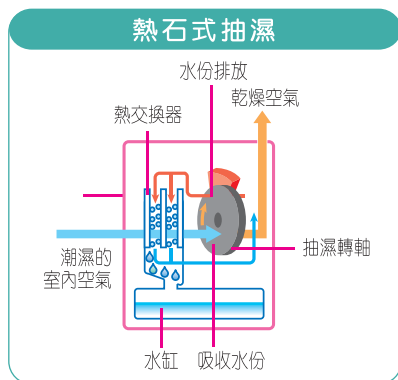

F-YZJ90H 規格

| F-YZJ90H            |                                      | F-YZJ90H       |                 |
|---------------------|--------------------------------------|----------------|-----------------|
| 抽濕能力(公升/日)*2   抽濕模式 | 9                                    | 手柄             | ✓               |
| 抽濕類型                | 熱石式抽濕                                | 時間擊            | 2/4/6小時自動關機     |
| 抽濕模式                | 自動/一般/弱                              | 水箱容量(升)        | 2.9             |
| 乾衣模式                | ECONAVI 智慧節能乾衣: 快速/一般/自動<br>連續乾衣: 快速 | 操作溫度範圍         | 1°C - 40°C      |
| 送風模式                | 3D立體送風                               | 電力消耗(瓦)   乾衣模式 | 650             |
| 濕度顯示燈               | ✓                                    | 抽濕模式           | 360             |
| 滿水指示燈               | ✓                                    | 體積(高x闊x深)(毫米)  | 520 x 193 x 390 |
| 滿水自動停止              | ✓                                    | 淨重(公斤)         | 7.9             |
| 多功能過濾網              | ✓                                    | 機身顏色           | 綠               |

\*1 測試條件: 快速乾衣模式、面積9.72平方米的房間、溫度20°C、濕度70%、2公斤洗衣物(3件T恤、2件襯衣、1套睡衣、7件內衣、2對襪子和3條毛巾)，乾衣時間是根據日本電子製造商協會的標準(JEMA-HD090)而進行測試的結果。

\*2 廠方標準: 溫度27°C，濕度80%。

• 切勿在衣櫃等狹窄的地方使用抽濕機。

全新

F-YZJ90H


9  
公升/日  
抽濕量

59分鐘  
可乾

\*1  
2.0公斤  
衣物



簡易操控面板

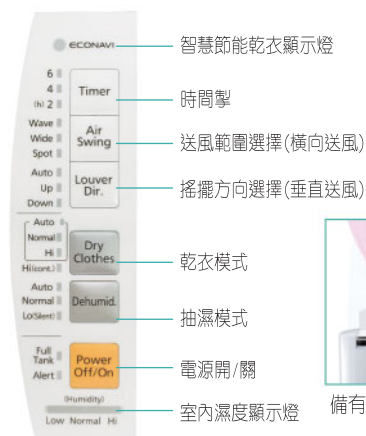

## 一般保養及操作 Q&A

Q: 抽濕機發出異味是否正常?

A: 下列任何一件物品在室內散發異味:

- 新家具或牆紙
- 噴髮膠、其他護髮產品、化妝品或化學品

其異味都可能會被抽濕機吸收，然後再經抽濕機散發出來。若問題與這些物品有關，請讓室內充分通風。

Q: 抽濕機運作時何故會有聲響?

A: 聲響可源自下列原因:

- 過濾網被堵塞
- 地面不平穩
- 抽濕機內冷卻氣體流動的聲響

在以下情況，聲響可能會變得較大:

- 在低室溫中開始運作或改變運作模式時。
- 當開始運作或停止運作時，或風向板正在搖擺時。
- 當抽濕機正在運作時或按下按鈕時可能會聽到咔噠聲。