

窗式冷氣機 Window Air-Con



型號 Model No.	G1407M	G1409M	G1412M	G1418M	G1324SA
匹數 HP	3/4	1	1 1/2	2	2 1/2
電源 Power Supply (V/PH/Hz)	220/1/50				
製冷能力 Cooling Capacity (BTU/H)	7000	9000	12000	18000	22500
電流 (安培) Operating Current (A)	3.9	4.4	5.59	8.45	11.4
輸入電量 (瓦特) Power Input (W)	790	940	1230	1860	2430
環保雪種 Refrigerant	R410A				
空氣流量 (立方米/小時) Airflow Volume (M ³ /H)	350	350	480	700	1000
機身尺寸 高×深×寬 (毫米) Dimension H×W×D (mm)	350x450x580	350x450x580	375x560x668	428x660x700	428x660x770
機身重量(千克) Net Weight (kg)	30	34	45	58	72
能源效益級別 EEL Grading	1	1	1	1	1

遙控窗式冷氣機 Window Air-Con (Remote Control)



型號 Model No.	G1407R	G1409R	G1412R	G1418R
匹數 HP	3/4	1	1 1/2	2
電源 Power Supply (V/PH/Hz)	220/1/50			
製冷能力 Cooling Capacity (BTU/H)	7000	9000	12000	18000
電流 (安培) Operating Current (A)	3.9	4.4	5.59	8.45
輸入電量 (瓦特) Power Input (W)	790	940	1230	1860
環保雪種 Refrigerant	R410A			
空氣流量 (立方米/小時) Airflow Volume (M ³ /H)	350	350	480	700
機身尺寸 高×深×寬 (毫米) Dimension H×W×D (mm)	350x450x580	350x450x580	375x560x668	428x660x700
機身重量(千克) Net Weight (kg)	30	34	45	58
能源效益級別 EEL Grading	1	1	1	1

變頻式冷暖掛牆分體冷氣機 Inverter Wall Split Air-Con



型號 Model No.	GS409A	GS412A	GS418A
匹數 HP	1	1 1/2	2
室內機 Indoor Model	GS409AE	GS412AE	GS418AE
室外機 Outdoor Model	GS409AC	GS412AC	GS418AC
電源 Power Supply (V/PH/Hz)	220/1/50		
製冷能力 Cooling Capacity (BTU/H)	9000	12000	17500
電流 (安培) Operating Current (A)	3.26	4.34	6.98
製熱能力 Heating Capacity (BTU/h)	9500	13000	17500
輸入電量 (瓦特) Power Input (W)	748	1050	1459
環保雪種 Refrigerant	R410A		
空氣流量 (立方米/小時) Airflow Volume (M ³ /H)	500	590	850
自動搖擺送風 Auto Swing	✓	✓	✓
24小時預約時間功能 24 Hrs Timer	✓	✓	✓
睡眠模式 Sleep Mode	✓	✓	✓
液流管徑 (毫米) Liquid Pipe Size (mm)	6	6	6
氣流管徑 (毫米) Gas Pipe Size (mm)	9.52	9.52	12
室內機尺寸 高×深×寬 (毫米) Indoor Model Dimension H×W×D (mm)	265x790x170	275x845x180	298x940x200
室內機重量 (千克) Indoor Model Net Weight (kg)	10	11	13
室外機尺寸 高×深×寬 (毫米) Outdoor Model Dimension H×W×D (mm)	540x776x320	540x848x320	700x955x396
室外機重量 (千克) Outdoor Model Net Weight (kg)	29	36	51
能源效益級別 EEL Grading	1	1	1

掛牆分體式冷氣機 Wall Split Air-Con



型號 Model No.	GSA209A	GSA212A	GSA218A	GSA224A
匹數 HP	1	1 1/2	2	2 1/2
室內機 Indoor Model	GSA209AE	GSA212AE	GSA218AE	GSA224AE
室外機 Outdoor Model	GSA209AC	GSA212AC	GSA218AC	GSA224AC
電源 Power Supply (V/PH/Hz)	220/1/50			
製冷能力 Cooling Capacity (BTU/H)	9000	12000	18000	22000
電流 (安培) Operating Current (A)	5	6.7	10.9	13.4
輸入電量 (瓦) Power Input (W)	800	1075	1735	2160
環保雪種 Refrigerant	R410A			
空氣流量 (立方米/小時) Airflow Volume (M ³ /H)	500	600	850	900
自動搖擺送風 Auto Swing	Yes	Yes	Yes	Yes
24小時預約時間功能 24 Hrs Timer	Yes	Yes	Yes	Yes
睡眠模式 Sleep Mode	Yes	Yes	Yes	Yes
液流管徑 (毫米) Liquid Pipe Size (mm)	6	6	6	6
氣流管徑 (毫米) Gas Pipe Size (mm)	9.52	12	12	16
室內機尺寸 高×深×寬 (毫米) Indoor Model Dimension H×W×D (mm)	265x790x170	275x845x180	298x940x200	315x1007x221
室內機重量 (千克) Indoor Model Net Weight (kg)	9	10	13	15.5
室外機尺寸 高×深×寬 (毫米) Outdoor Model Dimension H×W×D (mm)	540x848x320	540x848x320	680x913x378	700x955x396
室外機重量 (千克) Outdoor Model Net Weight (kg)	25	34	46	54
能源效益級別 EEL Grading	1	1	2	2

註：以上數據僅供參考，以上產品規格如有更改，恕不另行通知。
The above mentioned specifications may be changed in order to provide you the model with latest technology, please check details if necessary.



2/F, Shing Dao Industrial Building,
232 Aberdeen Main Road, HK.
電話/傳真：二四八二二二 / 二四八二二二
General Line: 2418 8222 www.gilman-group.com



Priority Serviced by
2/F, Goodwill Industrial Building,
301-41 Pak Tin Fui Street, Tuen Mun, New Territories, Hong Kong
服務熱線：二四八二二二 / 傳真：二四八二二二
Customer Service Hotline: 8210 8210 www.Toolbox-hk.com

0800-200-000-0000



環保節能 全新冷氣機系列




R410A



17th
ANNIVERSARY



為什麼變頻式冷氣機可以節能

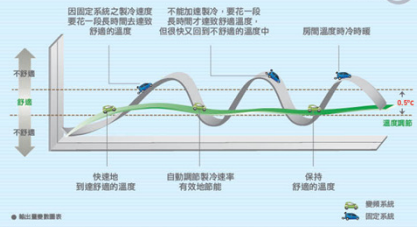

金翅鵝散熱系統 Golden Fin
採用鈦金技術，親水性高，使散熱器不易形成水珠，風道不堵塞，不易滋生細菌。同時散熱器具有超強的耐腐蝕性，大大減低散熱器老化現象，令冷氣機更耐用。

恆電環保
全線格力窗式冷氣機均榮獲「1級能源標籤」，更全線採用 R410A 環保雪種，享受節能、低碳、環保新生活。

信心保證
窗式壓縮機備有永久保用及分體式壓縮機備有5年保用*。

寧靜舒適
依據空氣力學及聲學原理，採用噪音分析技術，透過噪音識別、計算及科學應用，有效降低機身運行噪音，使室內/室外機全面靜音，寧靜舒適。

*窗式冷氣機1年原廠保用及永久壓縮機保用。分體式冷氣機1年原廠保用及5年壓縮機保用。

窗式冷氣機 Window Air-Con



- G1407M**
3/4 匹 (7000 BTU)
機身尺寸: 350高 X 450闊 X 580深 (毫米)
- G1409M**
1 匹 (9000 BTU)
機身尺寸: 350高 X 450闊 X 580深 (毫米)
- G1412M**
1 1/2 匹 (12000 BTU)
機身尺寸: 375高 X 560闊 X 668深 (毫米)
- G1418M**
2 匹 (18000 BTU)
機身尺寸: 428高 X 660闊 X 700深 (毫米)
- G1324SA**
2 1/2 匹 (22500 BTU)
機身尺寸: 428高 X 660闊 X 770深 (毫米)

- 金翅鵝散熱系統
- 1級能源標籤
- 鋁離子抗菌過濾網
- 自動搖擺送風
- 易拆式面板
- 壓縮機永久保用*

遙控窗式冷氣機 Window Air-Con (Remote Control)



- G1407R**
3/4 匹 (7000 BTU)
機身尺寸: 350高 X 450闊 X 580深 (毫米)
- G1409R**
1 匹 (9000 BTU)
機身尺寸: 350高 X 450闊 X 580深 (毫米)
- G1412R**
1 1/2 匹 (12000 BTU)
機身尺寸: 375高 X 560闊 X 668深 (毫米)
- G1418R**
2 匹 (18000 BTU)
機身尺寸: 428高 X 660闊 X 700深 (毫米)

- 金翅鵝散熱系統
- 1級能源標籤
- 鋁離子抗菌過濾網
- 易拆式面板
- 自動搖擺送風
- 4種設定模式 (自動、冷凍、抽濕、風扇)
- 4段風速選擇
- 睡眠模式
- 0-24小時預約開關功能
- LCD無線遙控
- 壓縮機永久保用*

*窗式冷氣機1年原廠保用及永久壓縮機保用。分體式冷氣機1年原廠保用及5年壓縮機保用。

變頻式冷暖掛牆分體冷氣機 Inverter Wall Split Air-Con



- GIS409A**
1 匹 (冷/暖: 9000/9500 BTU)
機身尺寸: 265高 X 790闊 X 170深 (毫米) 室內
機身尺寸: 540高 X 776闊 X 320深 (毫米) 室外
- GIS412A**
1 1/2 匹 (冷/暖: 12000/13000 BTU)
機身尺寸: 275高 X 845闊 X 180深 (毫米) 室內
機身尺寸: 540高 X 848闊 X 320深 (毫米) 室外
- GIS418A**
2 匹 (冷/暖: 17500/17500 BTU)
機身尺寸: 298高 X 940闊 X 200深 (毫米) 室內
機身尺寸: 700高 X 955闊 X 396深 (毫米) 室外

- 金翅鵝散熱系統
- 高密度抗菌過濾網
- 5種設定模式 (自動、冷凍、抽濕、風扇、睡眠)
- 4段風速選擇
- 抽濕功能
- 睡眠模式
- 全電子操控
- 0-24小時預約開關功能
- LCD無線遙控
- 5年壓縮機保用*
- 冷媒空氣調節
- X-Fan自動風乾功能

*窗式冷氣機1年原廠保用及永久壓縮機保用。分體式冷氣機1年原廠保用及5年壓縮機保用。

掛牆分體式冷氣機 Wall Split Air-Con



- GSA209A**
1 匹 (9000 BTU)
機身尺寸: 265高 X 790闊 X 170深 (毫米) 室內
機身尺寸: 540高 X 848闊 X 320深 (毫米) 室外
- GSA212A**
1 1/2 匹 (12000 BTU)
機身尺寸: 275高 X 845闊 X 180深 (毫米) 室內
機身尺寸: 540高 X 848闊 X 320深 (毫米) 室外
- GSA218A**
2 匹 (18000 BTU)
機身尺寸: 298高 X 940闊 X 200深 (毫米) 室內
機身尺寸: 680高 X 913闊 X 378深 (毫米) 室外
- GSA224A**
2 1/2 匹 (22000 BTU)
機身尺寸: 315高 X 1007闊 X 221深 (毫米) 室內
機身尺寸: 700高 X 955闊 X 396深 (毫米) 室外

- 金翅鵝散熱系統
- 高密度抗菌過濾網
- 4種設定模式 (自動、冷凍、抽濕、風扇)
- 4段風速選擇
- 抽濕功能
- 睡眠模式
- 全電子操控
- 0-24小時預約開關功能
- LCD無線遙控
- 5年壓縮機保用*
- X-Fan自動風乾功能

*窗式冷氣機1年原廠保用及永久壓縮機保用。分體式冷氣機1年原廠保用及5年壓縮機保用。